



B4S.EU


ЗАЖИМЫ (ХОМУТЫ) B4S


ПАРАМЕТРЫ


Диаметр трубы, дюймы	Диаметр трубы, мм	Диаметр отверстия в трубе, мм	Кодировка		Цвет	Материал		
			Одинарная пружина	Двойная пружина		Корпуса	Пружины	Уплотнительного кольца
1	32-34	14	ZPL 100 C1	ZPL 100 C2	синий	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	14	ZPL 125 C1	ZPL 125 C2	синий	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	13,8	ZPL 125 X1	ZPL 125 X2	темно-красный	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	17	ZPL 125 B1	ZPL 125 B2	синий	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	16,3	ZPL 125 Y1	ZPL 125 Y2	темно-красный	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	20	ZPL 125 A1	ZPL 125 A2	синий	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,25	41-43	18,5	ZPL 125 Z1	ZPL 125 Z2	темно-красный	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,5	46-49	14	ZPL 150 C1	ZPL 150 C2	синий	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,5	46-49	17	ZPL 150 B1	ZPL 150 B2	синий	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70
1,5	46-49	20	ZPL 150 A1	ZPL 150 A2	niebieski	PPFV 30%	AISI 316	NBR 70

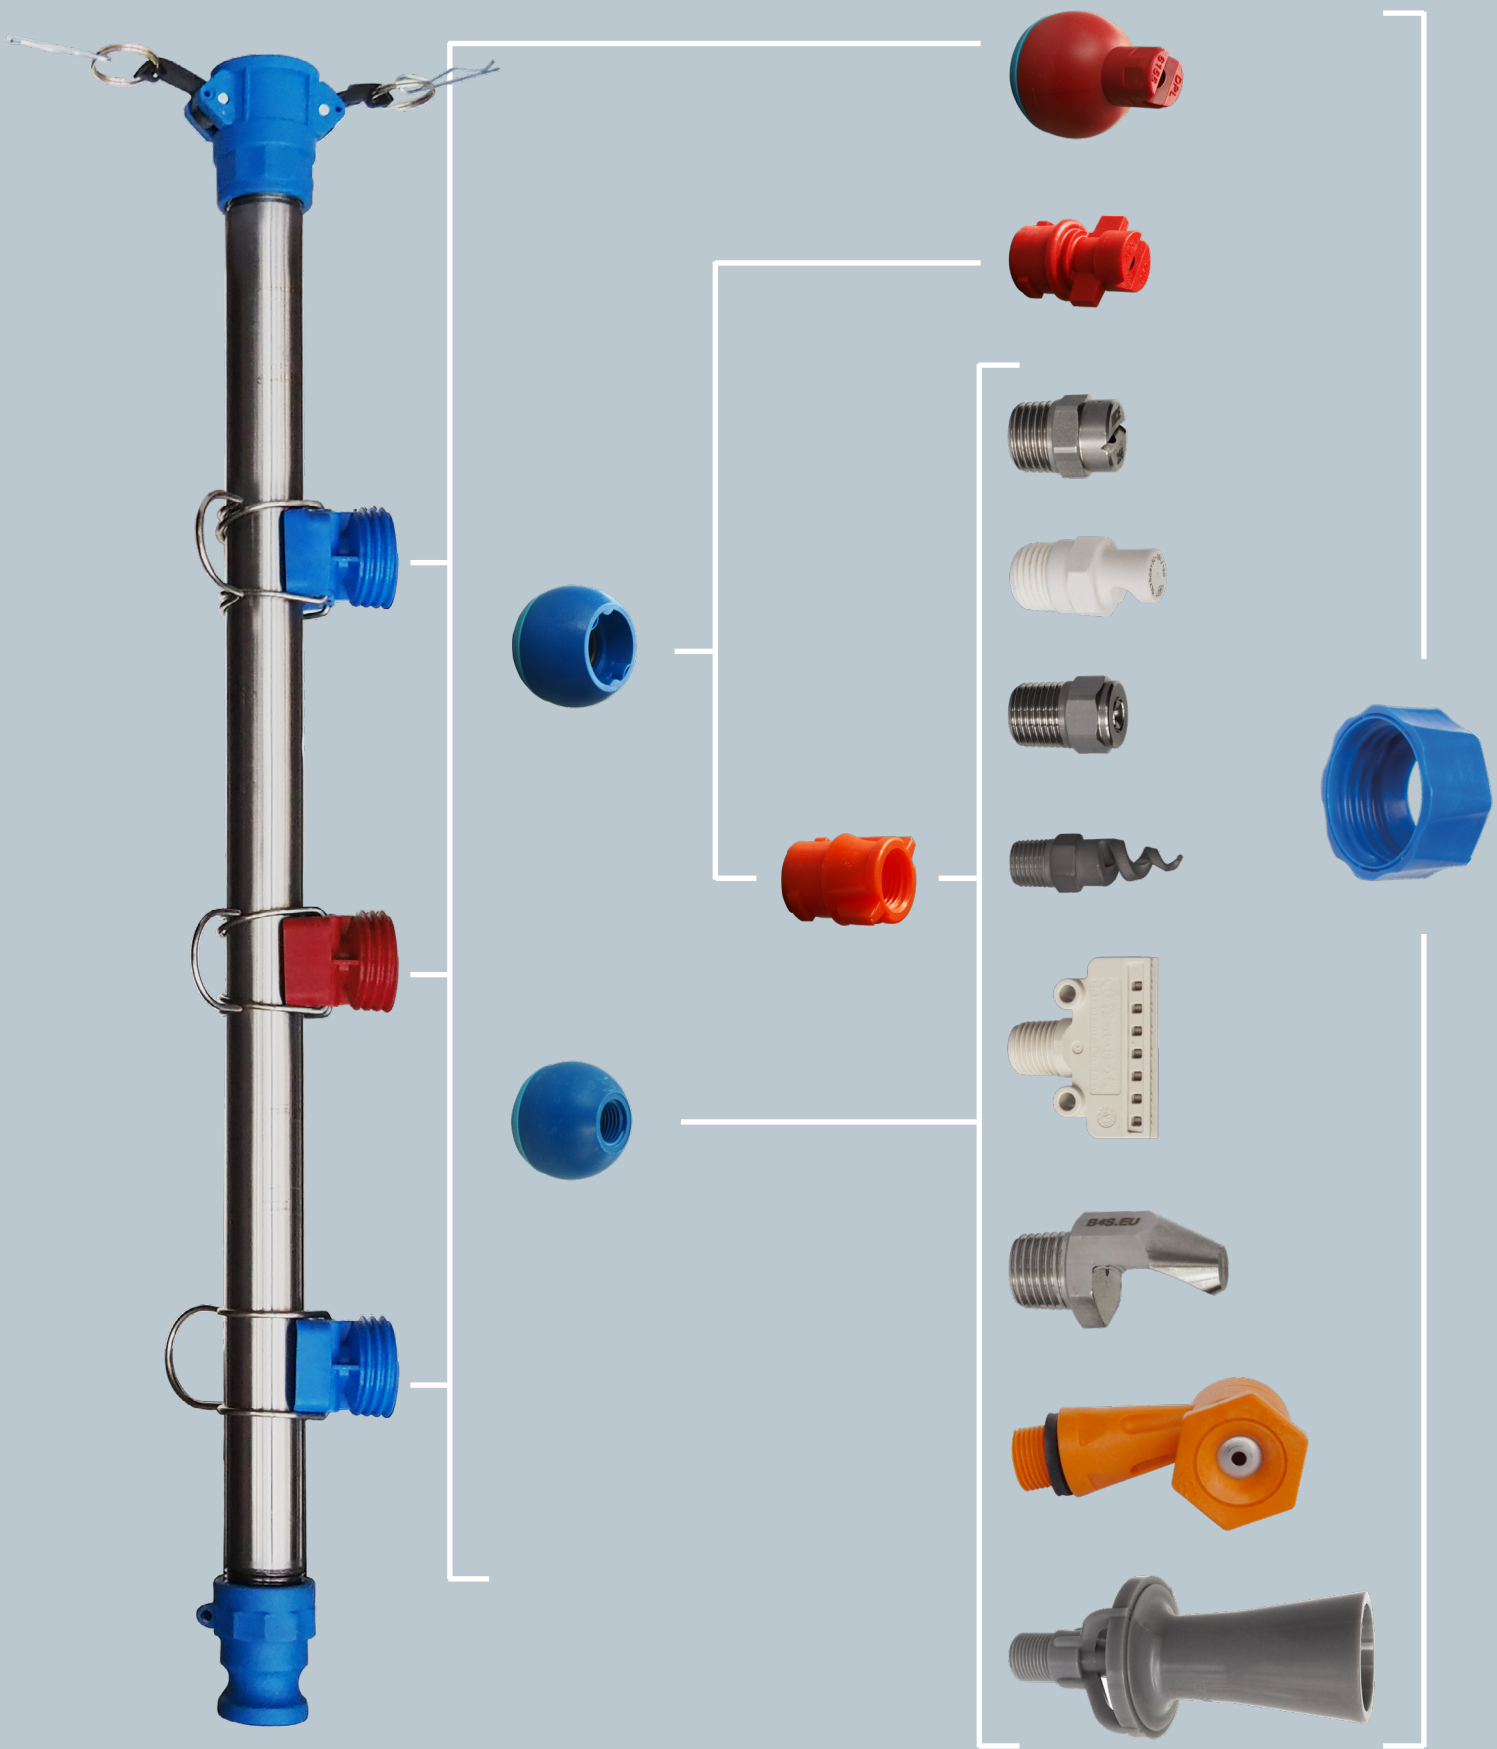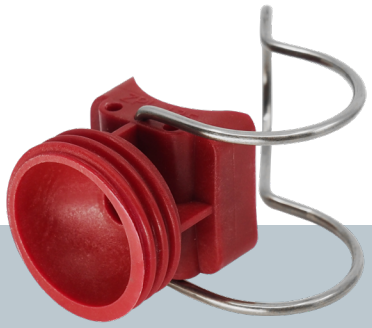

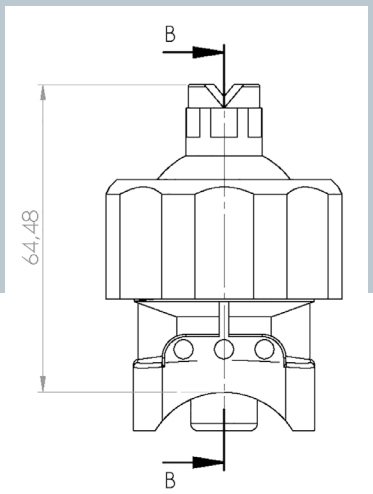

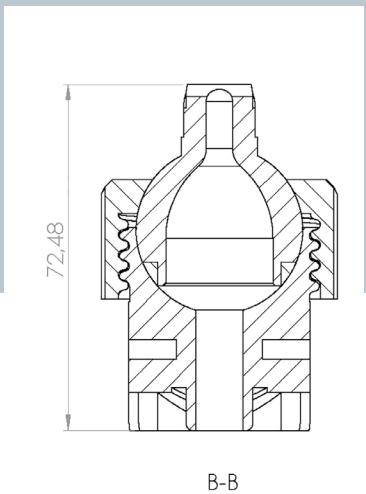ГАЙКА NPL 001

- Материал PPFV 30%

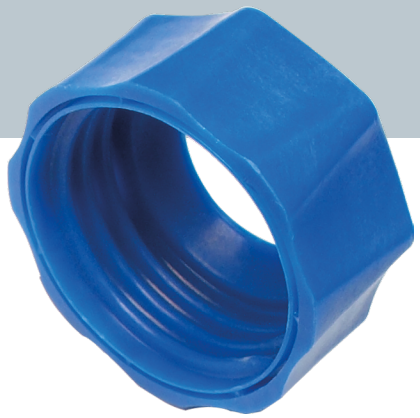

ШАРНИРНЫЕ ФОРСУНКИ DPL ПЛОСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ B4S



ПАРАМЕТРЫ ФОРСУНОК ПЛОСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Код форсунки		угол распыления [°]	Давление [бар]						
			0,5	0,7	1	1,5	2	3	5
			Расход [л/мин]						
DPL 6039	ЧЕРНЫЙ	60	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,9	5,4
DPL 6078	ФИОЛЕТОВЫЙ		3,3	3,9	4,6	6,6	6,5	7,8	10,3
DPL 6098	КОРИЧНЕВЫЙ		4,0	4,7	5,6	6,9	8,0	9,8	12,5
DPL 6117	ЖЕЛТЫЙ		4,6	5,5	6,5	8,0	9,2	11,7	14,5
DPL 6135	СЕРЫЙ		5,5	6,5	7,8	9,5	11,0	13,5	17,0
DPL 6155	КРАСНЫЙ		6,2	7,4	8,8	10,8	12,5	15,5	19,7
DPL 6195	ЗЕЛЕНЫЙ		7,8	9,2	11,0	13,5	15,6	19,5	24,6
DPL 6230	СИНИЙ		9,5	11,3	13,5	16,5	19,1	22,3	30,2
DPL 0000	СЕРЫЙ	-	-	-	-	-	-	-	-
Материал: Полипропилен с мелкозернистым тальком									



ШАРНИРНАЯ ЗАГЛУШКА





ШАР С РЕЗЬБОЙ

Код		Тип
DPL B125	СИНИЙ	внутренняя резьба 1/8 BSP
DPL B250	СИНИЙ	внутренняя резьба 1/4 BSP
DPL B375	СИНИЙ	внутренняя резьба 3/8 BSP
DPL 0000	СЕРЫЙ	шарнирная заглушка
Материал: Полипропилен с мелкозернистым тальком		





ШАРНИРНЫЕ ФОРСУНКИ БАЙОНЕТНЫЕ С ПАМЯТЬЮ

Код форсунки		угол распыления [°]	Давление [бар]						
			0,5	0,7	1	1,5	2	3	5
			Расход [л/мин]						
DPL MEM 429/060	СЕРЫЙ	60	2,5	3,0	3,5	4,3	5,0	6,1	7,9
DPL MEM 441/060	ФИОЛЕТОВЫЙ		3,2	3,7	4,5	5,5	6,3	7,7	10,0
DPL MEM 453/060	КОРИЧНЕВЫЙ		4,0	4,7	5,7	6,9	8,0	9,8	12,6
DPL MEM 464/060	ЖЕЛТЫЙ		5,0	5,9	7,1	8,7	10,0	12,2	15,8
DPL MEM 475/060	КРАСНЫЙ		6,3	7,4	8,8	10,8	12,5	15,3	19,8
DPL MEM 488/060	ЗЕЛЕНЫЙ		8,0	9,5	11,3	13,9	16,0	19,6	25,3
DPL MEM 499/060	СИНИЙ		10,0	11,8	14,1	17,3	20,0	24,5	31,6
Другое									
Код		Тип							
DPL MEM 025	ОРАНЖЕВЫЙ	Байонетный ниппель с резьбой 1/4F BSP							
DPL MEM 001	СИНИЙ	Шар байонетный 35 мм							
Материал: Полипропилен армированный стекловолокном									

ПРЕИМУЩЕСТВА


Байонетная система B4S MEM позволяет сохранить положение форсунки. Повторная установка форсунок устраняет необходимость регулировки форсунок после каждой замены. Байонетное соединение позволяет мгновенно демонтировать/установить форсунку.





Быстроразъемные соединения Камлок

Код форсунки	Резьба части A	Резьба части D	Размер соединения	Макс. рабочее давление	Материал рукоятки (плеча)	Материал уплотнительного кольца
B4S CAM100 HD PP POM KOMPLET A+D	1”	1”	1”	7	POM	NBR
B4S CAM100 HD PP POM KOMPLET A+D VITON	1”	1”	1”	7	POM	VITON
B4S CAM100 HD PP SS KOMPLET A+D	1”	1”	1”	7	SS	NBR
B4S CAM100 HD PP SS KOMPLET A+D VITON	1”	1”	1”	7	SS	VITON
B4S CAM125 HD PP PP KOMPLET A+D	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	7	PP	NBR
B4S CAM125 HD PP PP KOMPLET A+D VITON	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	7	PP	VITON
B4S CAM125 HD PP SS KOMPLET A+D	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	7	SS	NBR
B4S CAM125 HD PP SS KOMPLET A+D VITON	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	7	SS	VITON
Материал: Полипропилен армированный стекловолокном						


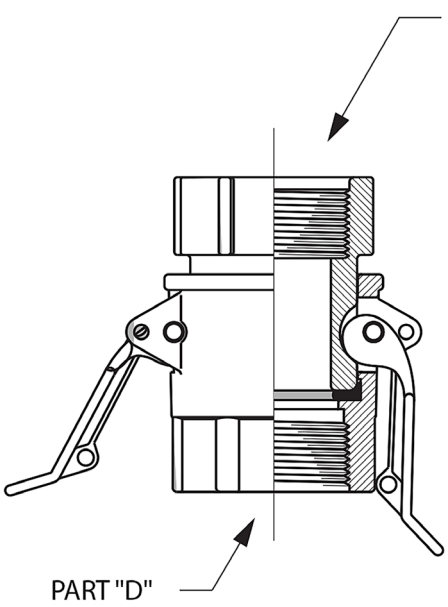





ПРЕИМУЩЕСТВА



Быстроразъемное соединение CamLock изготовлены специально для использования на линиях подготовки поверхности в камерах АХПП. Корпус Камлока изготовлен из полипропилена с добавлением 30% стекловолокна, что придает Камлоку наивысшую стойкость в условиях агрессивной химии и температуре до 80 гр. Рукоятки изготовлены из полипропилена с высокой термостойкостью либо из нержавеющей стали методом литья.

Для 1,25-дюймового разъема (Камлока) соединительная часть имеет размер 1,5 дюйма – это обеспечивает более высокую механическую стойкость. Также это позволяет использовать стандартный разъем 1,5 дюйма для соединения 1,25-дюймовых труб с 1,5-дюймовым коллектором.

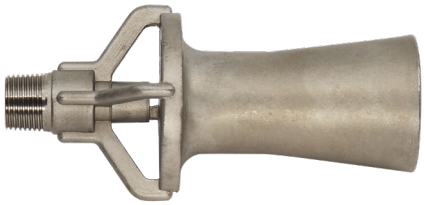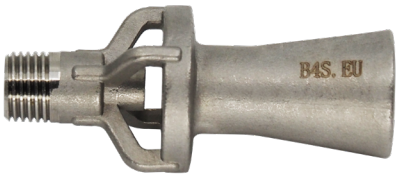

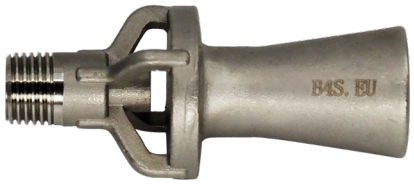
Модель	Резьба B S P T дюйм	Цвет	Давление [бар]											
			0,5		1,0		1,5		2,0		2,5		3,0	
			Поток [л/мин]											
			ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД
T00 PP	1/4	СЕРЫЙ	11,3	53,3	16,0	75,0	19,5	91,5	23,0	107,0	25,0	118,0	28,0	130,0
T00 PVDF	1/4	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	11,3	53,3	16,0	75,0	19,5	91,5	23,0	107,0	25,0	118,0	28,0	130,0
T00 SS316	1/4	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	11,3	53,3	16,0	75,0	19,5	91,5	23,0	107,0	25,0	118,0	28,0	130,0
T0 PP	3/8	СЕРЫЙ	29,0	145,0	42,0	210,0	51,0	255,0	59,0	295,0	65,0	325,0	70,0	350,0
T0 PVDF	3/8	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	29,0	145,0	42,0	210,0	51,0	255,0	59,0	295,0	65,0	325,0	70,0	350,0
T0 SS316	3/8	СЕРЫЙ	29,0	145,0	42,0	210,0	51,0	255,0	59,0	295,0	65,0	325,0	70,0	350,0
T1 PP	1/2	КРАСНЫЙ	34,5	170,0	48,9	244,0	59,0	295,0	69,1	345,0	78,0	390,0	84,0	420,0
T2 PP	3/4	СЕРЫЙ	43,0	215,0	64,0	320,0	74,0	370,0	85,0	425,0	97,0	485,0	106,0	580,0
T2 SS316	3/4	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	43,0	215,0	64,0	320,0	74,0	370,0	85,0	425,0	97,0	485,0	106,0	580,0
T3 PP	1	СЕРЫЙ	78,8	394,0	111,5	557,5	132,0	660,0	157,0	785,0	182,0	2.425,0	193,0	965,0
T5 PP	1 1/4	ЧЕРНЫЙ	113,4	567,0	160,3	801,5	190,0	950,0	227,0	1.135,0	251,0	1.212,0	278,0	1.390,0

Модель	Резьба B S P T дюйм	Цвет	D	L	d (int)
T00 PP	1/4	СЕРЫЙ	48,0	97,0	28,0
T00 PP U	1/4	СИНИЙ	33,0	72,0	18,0
T00 PVDF	1/4	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	47,0	95,0	27,0
T00 SS316	1/4	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	32,0	70,0	19,0
T0 PP	3/8	СЕРЫЙ	50,0	111,0	30,0
T0 PVDF	3/8	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	50,0	111,0	30,0
T0 SS316	3/8	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	55,0	116,0	34,0
T1 PP	1/2	КРАСНЫЙ	63,5	166,0	37,0
T2 PP	3/4	СЕРЫЙ	74,0	156,0	49,0
T2 SS316	3/4	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	70,0	166,0	46,0
T3 PP	1	СЕРЫЙ	98,0	246,0	55,0
T5 PP	1 1/2	ЧЕРНЫЙ	119,0	247,0	66,0

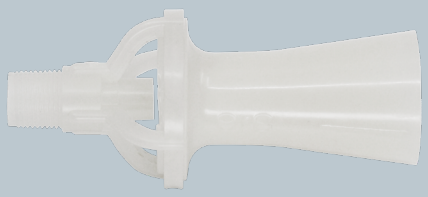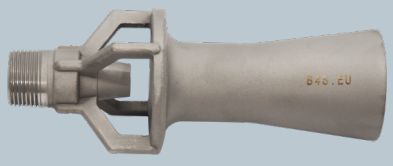ЭДУКТОР - ЭДУКТОР

В эдукторах используется уникальная конструкция Вентури, которая позволяет использовать насосы меньшей производительности для циркуляции больших объемов раствора в резервуаре. С помощью эдуктора можно заставить циркулировать до пяти литров жидкости на каждый перекачиваемый литр жидкости. Эдукторы используются для смешивания химикатов, регулировки PH, взвешивания твердых частиц, «подметания» примесей или шлама в направлении входного отверстия фильтра и многих других полезных применениях.



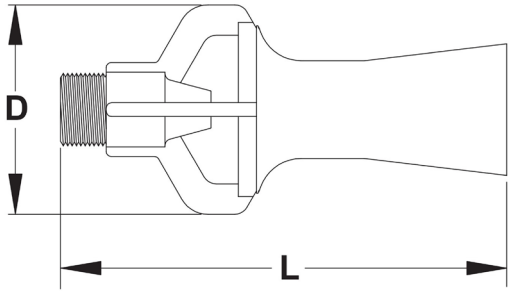

ПАРАМЕТРЫ

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Соединение, дюймы	Материал	Давление [бар]					
					0,7	1	2	3	4	5
					Расход [л/мин]					
WJY ABS	92,0	47,0	1/4M	ABS	123	150	266,6	366,6	466,6	550
WJY S304	92,0	47,0	1/4M	304	123	150	266,6	366,6	465,6	550
Airwisk	90,0	47,0	1/4M	ABS	193,9	-	359,7	424,7	586,7	816,7
WJ 920	70,0	46,0	1/4M	304	-	125	198	270	510	620
WJ028 - 973	70,0	61,0	1/4M	304	-	315	485	610	810	980
TF-F 121 PPS	90,0	121,0	3/8M	PPS	-	610	863	1220	1520	1830
TF-FS 42 PPS 010	35,0	42,0	1/4M	PPS	192	215	321	440	548	660
TF-FS 42 S316 008	35,0	42,0	1/4M	316	113	141	211	280	349	419
TF-F 24	30,0	24,0	1/8M	PPS	85	113	169	225	281	337

